

ÉPICÉA

Gamme NEOCLIN® Standards Extérieur

Epicéa

CR 40.27-40

Classe 3.1 (A) + Saturateur

D,s2,d0



Caractéristiques techniques

Section des tasseaux: 40x27mm

Espace entre bois: 40mm

Longueur du module: 3000mm

Largeur du module: 1200mm

Épaisseur du module: 47mm

Nombre de tasseaux: 15

Surface du module: 3.6 m²

Poids du module: 12.6 kg/m²

Classement au feu

Classement selon norme NF EN 13501-1

D,s2,d0

Pose des modules

Fixation mécanique par vis auto foreuse

Fixation mécanique par cheville

Pose verticale

Crémaillères NEOCLIN


Crémaillères NEOCLIN acier galva thermolaquées noir RAL 9005 (autre RAL sur demande)

Tasseaux bois fixés avec vis inox A4 non visibles

Découpe des panneaux

Découpe des crémaillères cf. Guide de découpe des crémaillères NEOCLIN

Application traitement de coupes des bois

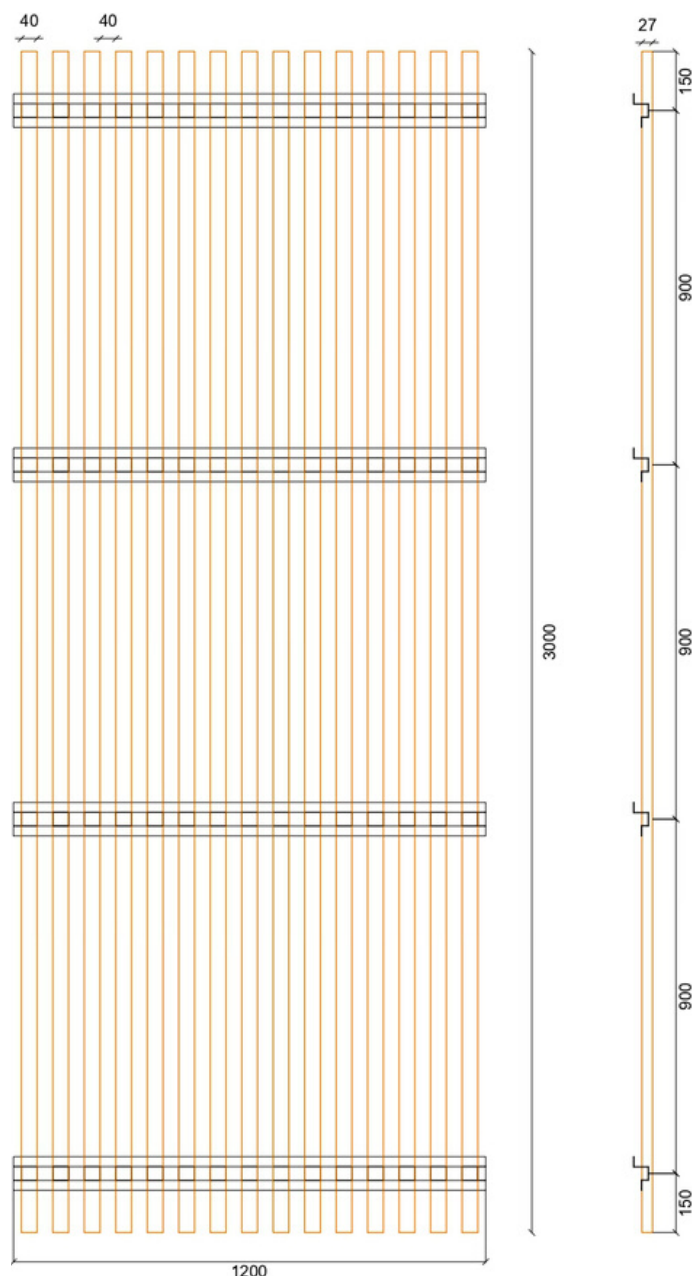

Finitions

Saturateurs

(de gauche à droite)

Ebène, Chêne, Gris Armor,

Paloléo, Cannelle



Gamme NEOCLIN® Standards Extérieur

Epicéa

CR 40.40-40

Classe 3.1 (A) + Saturateur

D,s2,d0



Caractéristiques techniques

Section des tasseaux: 40x40mm

Espace entre bois: 40mm

Longueur du module: 3000mm

Largeur du module: 1200mm

Épaisseur du module: 60mm

Nombre de tasseaux: 15

Surface du module: 3.6 m²

Poids du module: 17.0 kg/m²

Classement au feu

Classement selon norme NF EN 13501-1

D,s2,d0

Pose des modules

Fixation mécanique par vis auto foreuse

Fixation mécanique par cheville

Pose verticale et horizontale

Crémaillères NEOCLIN


Crémaillères NEOCLIN acier galva thermolaquées noir RAL 9005 (autre RAL sur demande)

Tasseaux bois fixés avec vis inox A4 non visibles

Découpe des panneaux

Découpe des crémaillères cf. Guide de découpe des crémaillères NEOCLIN

Application traitement de coupes des bois

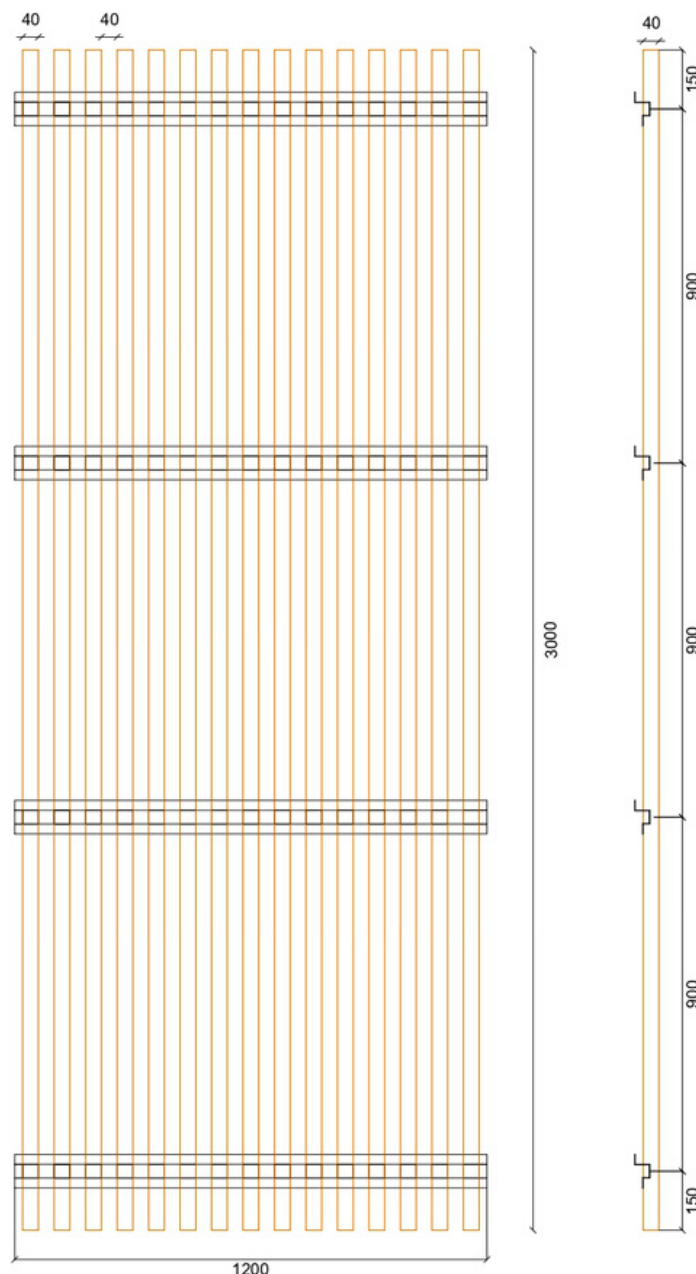

Finitions

Saturateurs

(de gauche à droite)

Ebène, Chêne, Gris Armor,

Paloléo, Cannelle

